

## SCHEDA TECNICA

### CARATTERISTICHE DIMENSIONALI \*

Larghezza	Da 100 a 310 mm
Lunghezza	Da 800 a 2950 mm
Spessore	8 - 15 mm
Top Layer	4 mm


\*caratteristiche dimensionali e scostamenti come da norma UNI EN 13489

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

#### Supporto

*Sistema brevettato composto da moduli contigui costituiti da multistrato di betulla giuntati tra loro con incastro maschio-femmina. Consigliabile anche per posa flottante. Supporto con quantità di pentaclorofenolo inferiore ai 5ppm.*

\* gli spessori si riferiscono ad un prodotto tipo dello spessore di 15 mm e top layer di 4 mm

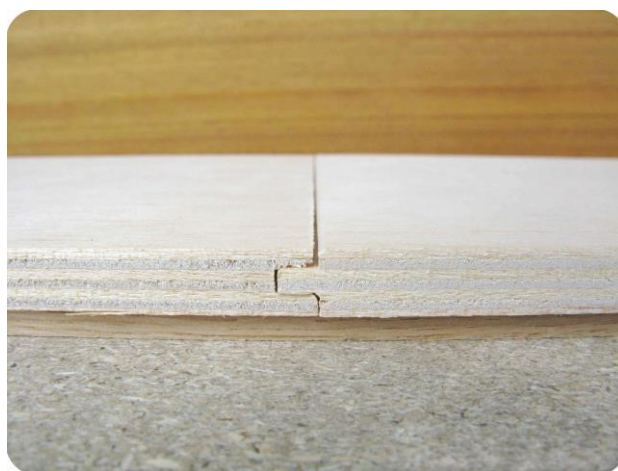

*sistema di supporto brevettato a mattonella: particolare dell'incastro degli elementi di supporto in fase di incollaggio alla lamella*

### Tipo incollaggio

A base di acetato di polivinile ( classe di resistenza D4 secondo le norme DIN 68602 / 68603;  
Esente da formaldeide, classificato in classe E1 secondo norma UNI EN 14342 (vedi rapporti di prova in allegato).

### Profilatura

Incastro maschio femmina, con sistema brevettato a spigolo vivo o bisellato su 2 e/o 4 lati.



Particolare del sistema brevettato di profilatura

### Umidità

Tra 5 – 9 % come previsto dalla UNI EN 13489;  
unico metodo di misurazione secondo la EN 13183/1 (metodo per pesata)

## CERTIFICAZIONI



I pavimenti prodotti da Listo Parquet srl rispettano i requisiti previsti per la marcatura CE.



Il parquet Listo Parquet srl è un prodotto “Italy made” , marchio che indica garanzia di lavorazione italiana.



Listo Parquet srl rispetta i limiti imposti dalla classe E1 definita dalla norma UNI EN 14342